

**Použitie**

Ostnaté drôty na ochranu dobytká.

**Motto®**

OSTNATÝ DRÔT SO STRIEDAVO  
OMOTÁVANÝMI DRÔTMI.

**T E C H N I C K É   Š P E C I F I K Á C I E**

Dva vodiace drôty sú striedavo omotávané medzi 4-bodové ostne

Vysokouhlíkové oceleové drôty sú každých 10 cm doplnené 4-bodovými ostňami.

**Drôt**

Vysokouhlíkové oceleové drôty sú každých 10 cm doplnené 4-bodovými ostňami.

**Priemer drôtu****Zincalu:**

- rovný drôt: 1,70 mm
- ostnatý drôt: 1,45 mm

**Zincalu:**

- sila rovných drôtov v ťahu: min. 1150 N/mm<sup>2</sup> (pred návinom)
- sila ostnatých drôtov v ťahu: 700/900 N/mm<sup>2</sup>
- hraničné zaťaženie navinutého drôtu: 4230 N.

**Poplastovaný:**

- rovný drôt: 1,60 – 2,00 mm
- ostnatý drôt: 1,40 – 1,80 mm

**Náter**

Zincalu alebo poplastovanie – zelená 6073

**Poplastované:**

- sila rovných a ostnatých drôtov v ťahu: min. 750/950 N/mm<sup>2</sup> (pred návinom)
- hraničné zaťaženie navinutého drôtu: 2450 N

**Sortiment****Motto® Zincalu:**

Dĺžka rolí: 50-100-250-500 m

**Motto® PVC:**

Dĺžka rolí: 100-250 m



# Žiletkový drôt

ZVITKY ŽILETKOVÝCH DRÔTOV SÚ  
VYROBENÉ ZO STREDNE SILNÝCH  
OCEĽOVÝCH DRÔTOV A SÚ  
VYBAVENÉ OSTRÝMI ČEPIELKAMI.  
TAKMER VŠETKÝM OPLATENIAM  
DODÁVA VYSOKÚ OCHRANU  
PROTI PRELEZENIU.

## Vysoká bezpečnosť

Systémy ostnatých drôtov „Razor Tape“ slúžia na efektívne zastrašenie pred prelezaním plotu, poskytujú maximálne zdržanie a obmedzujú prelezanie.

## Dlhá životnosť

Spôsob povrchovej úpravy garangtuje dlhú životnosť produktu.

## Rýchla a jednoduchá inštalácia

Všetky časti príslušenstva sú precízne zjednotené pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu.

## Široká ponuka

Priemer cievky sa môže meniť, aby sa mohli zabezpečiť rôzne úrovne ochrany.

## T E C H N I C K É Š P E C I F I K Á C I E

### Systémy

Systém spoločnosti BETAFENCE Standard Concertina má priemer drôtu 2,5 mm a skladá sa z neperušovaného pásu zo stredne hrubej ocele, ktorý je obohaný špicatými ostňami. Všetky cievky sú stiahnuté dokopy, aby sme získali stabilnú a homogénnu sieť.



### SORTIMENT

Priemer návinu [mm]	Počet špirál	Dĺžka návinu [m]	Počet klipov na špirálu	Približný priemer napnutej špirály [mm]
450	56	10	3	400
730	56	12	5	620
980	56	12	5	875

**Plochý návin:** Toto je sieť špirál, ktoré sú stiahnuté a majú plochý presah.

Žiletkový drôt je jednoduchý pás ozubeného drôtu s ostrými ostňami, ktoré sú odklopené okolo drôtu napnutého ponad plot.



### Povrchová úprava

Razor tape je dostupný vo 4 prevedeniach:

- Pozinkovaný drôt s pozinkovanými ostňami
- Zinkovo-hliníkový drôt so zinkovo-hliníkovými ostňami
- Pozinkovaný drôt s ostňami z nehrdzavejúcej ocele
- Drôt z nehrdzavejúcej ocele so ostňami z nehrdzavejúcej ocele



### SORTIMENT





Približný priemer špirál [mm]	Doporučená dĺžka [mm]
500	15
700	15

### Príslušenstvo

- Klipy
- Rukavice
- Kliešte
- Okrúhle háky

### Profily ostnatého drôtu

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| ① <b>Krátke ostne</b>       | Dĺžka ostňa: 10 mm<br>Šírka ostňa: 14 mm |
| ② <b>Stredne dlhé ostne</b> | Dĺžka ostňa: 22 mm<br>Šírka ostňa: 14 mm |
| ③ <b>Dlhé ostne</b>         | Šírka ostňa: 61 mm<br>Dĺžka ostňa: 21 mm |
| ④ <b>Ostne do väzníc</b>    | Šírka ostňa: 62 mm<br>Dĺžka ostňa: 31 mm |

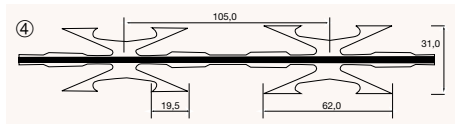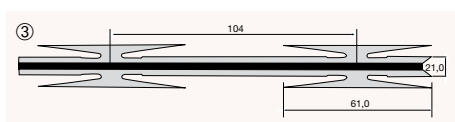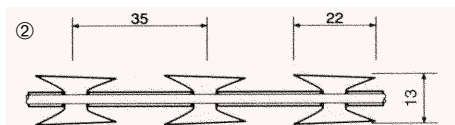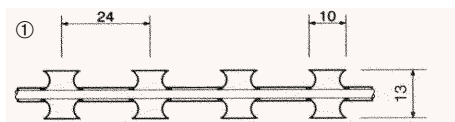

## BETAFENCE

Betafence Sp. z o.o.  
47-246 Kotlarnia, ul. Dębowa 4  
tel. +48 77 4062 200, faks +48 77 4825 000

info.poland@betafence.com  
www.betafence.com

distribútor: