



Uzlové pletivá

Ursus®, ideálne riešenie
na oplotenie lúk,
v poľnohospodárstve
a chovateľstve.

Ursus® v poľnohospodárstve a chovateľstve

PRÍNOSY

Ursus®

Vďaka špeciálnemu rozvoju náteru Zincalu vzrástla jeho životnosť v porovnaní s ťažko pozinkovaným náterom najmenej o 50%. Zvolený sortiment je k dispozícii s dodatočným zeleným náterom na vrstve Zincalu: Ursus Green. Inovovaný náter Zincalu Green zvyšuje životnosť oplotenia, je ekologicky prijateľnejší a výborne sa integruje do zeleného prostredia. Oplotenie Ursus má jednoduchú inštaláciu a škála veľkostí vytvára širokú škálu využitia.

Ursus® Heavy

Široký priemer drôtu a veľmi pevný uzol Ursus zvyšujú pevnosť a silu oplotenia. Náter Zincalu Super poskytujú výhliadku dlhej životnosti.

Ursus® Heavy AS

Toto oplotenie poskytuje rovnaké výhody ako Ursus Heavy, ale je kombinované s vysoko ťažnými horizontálnymi drôtmí znásobujúcimi silu. To znižuje hmotnosť rolky a zvyšuje vzdialenosť medzi stredovými stĺpkami, čo má za následok rýchlejšiu a lacnejšiu inštaláciu.

Použitie

Ursus®:


- ovce
- kozy
- kuriatka
- kačice
- husi

Ursus® Heavy a Ursus® Heavy AS:

- ošípané
- kravy
- zver




Ursus®



Poťah: Zincalu®

Priemery drôtov a pevnosť v ťahu:
 vodiaci drôt: Ø 1,90 mm – 700/900 N/mm²
 podporný drôt: Ø 1,90 mm – 400/550 N/mm²
 okrajový drôt: Ø 2,45 mm – 650/850 N/mm²

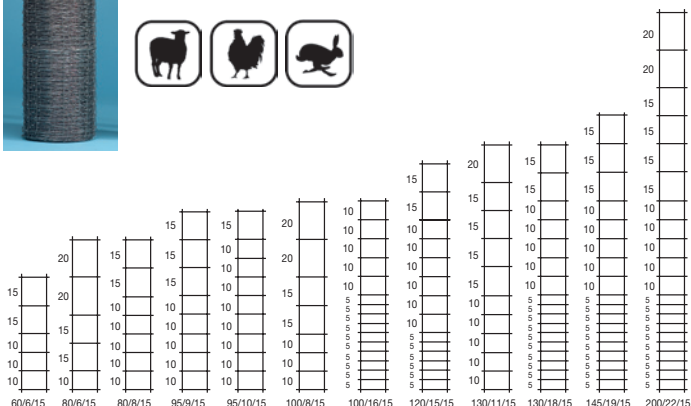

URSUS®			
Výška rolky [cm]	Horizontálne drôty	Vzdialenosť medzi vertikálnymi drôtmí [cm]	Druh
Rolka 50 m			
60	6	15	60/6/15
80	8	15	80/8/15
95	9	15	95/9/15
95	10	15	95/10/15
100	8	15	100/8/15
100	16	15	100/16/15
120	15	15	120/15/15
130	11	15	130/11/15
130	18	15	130/18/15
145	19	15	145/19/15
200	22	15	200/22/15

Ursus® Heavy




Poťah: Zincalu® Super

Priemery drôtov a pevnosť v ťahu:
 vodiaci drôt: Ø 3,00 mm – 600/800 N/mm²
 podporný drôt: Ø 3,00 mm – 600/800 N/mm²
 okrajový drôt: Ø 3,70 mm – 550/750 N/mm²
 Uzol Ursus®: Ø 3,00 mm – 400/550 N/mm²




URSUS® HEAVY			
Výška rolky [cm]	Horizontálne drôty	Vzdialenosť medzi vertikálnymi drôtmí [cm]	Druh
Rolka 50 m			
80	8	15	80/8/15
100	6	15	100/6/15
100	10	15	100/10/15
120	7	15	120/7/15
120	11	15	120/11/15
140	12	15	140/12/15

Ursus® Heavy AS



Poťah: Zincalu® Super

Priemery drôtov a pevnosť v ťahu:
 vodiaci drôt: Ø 2,50 mm – 1150/1350 N/mm²
 podporný drôt: Ø 2,50 mm – 650/850 N/mm²
 okrajový drôt: Ø 3,00 mm – 1050/1250 N/mm²
 Uzol Ursus®: Ø 3,00 mm – 400/550 N/mm²

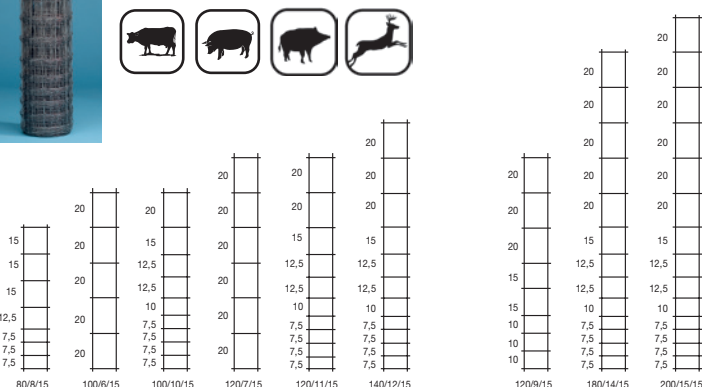

URSUS® HEAVY AS			
Výška rolky [cm]	Horizontálne drôty	Vzdialenosť medzi vertikálnymi drôtmí [cm]	Druh
Rolka 75 m			
120	9	15	120/9/15
Rolka 50 m			
180	14	15	180/14/15
200	15	15	200/15/15

Ursus® Heavy

Ursus® Heavy AS



BETA FENCE

Betafence s.r.o.
 - organizačná zložka Slovensko
 Stará Vajnorská 37
 831 04 Bratislava, Slovensko
 tel. +421 2 44 63 32 87
 info@betafence.sk
 www.ploty-betafence.sk

Všetky práva vyhradené

Betafence 2011

SK