



Kontrola prístupu

Krídlové brány Nylofor®

sú k dispozícii v jednoduchej

a dvojitej verzii s výplňami

Nylofor®, vhodné na perfektnú

kombináciu s panelmi

oplotenia Nylofor®.

Krídlové brány Nylofor®

PRÍNOSY

Pevná konštrukcia

Všetky súčasti krídlových brán Betafence® majú veľmi pevnú konštrukciu: rám, panely Nylofor® a systém stĺpikov.

Optimálne nastavenie

Uzamykateľný systém dovoľuje optimálne zostavenie a jednoduchú inštaláciu.

Plne nastaviteľné pánty

Pánty sú nastaviteľné a dovoľujú otočiť každé krídlo o 180°.

Vysoko kvalitný poťah

Krídlové brány Nylofor® sú vybavené najlepším poťahom, ktorý v súčasnosti na trhu existuje.

Rýchla inštalácia

Krídlové brány Nylofor® sú navrhnuté tak, aby bola zabezpečená rýchla inštalácia s minimálnym množstvom príslušenstva

Bezpečnostný nastaviteľný zámok


Vonkajší zámok s nastaviteľným bezpečnostným zatváraním.

Použitie

Priemyselné krídlové brány Nylofor®

sa odporúčajú použiť tam, kde je rozhodujúca priemyselná ochrana a bezpečnosť:

továrne a dielne, administratívne centrá, verejné budovy, ihriská a športoviská, školy, parky, letiská a vojenské objekty.

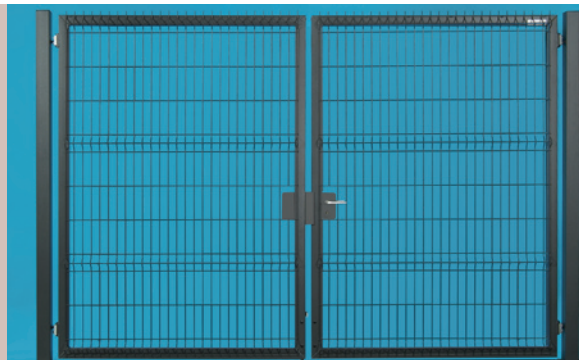

Rám

Rám pozostáva zo štvorcových trubiek 40x60, 60x60 alebo 80x60 mm a zváratej výplne Nylofor®.

Stípkiky



Stípkiky so štvorcovým prierezom zo zváraných rúr s krytkou. Možno zvoliť: zvarovaný spojovací prúžok alebo spojovacie spony.

Príslušenstvo

Pánty: je možné nastaviť, umožňujú, aby sa krídla brány dali otvoriť do 180°.

Systém zamykania: vonkajší bezpečnostný zamykací systém, s nastaviteľným zatváraním.

Ukotvovacia skrutka: vyrobená z nerezovej ocele a pripevnená ku krídlu. Určená na upevnenie k stredovej podlahovej dlaždici.

Ukotvovacia skrutka je štandardne dodávaná s dvojistou krídlou bránou. Ďalšia ukotvovacia skrutka pre jednoduché alebo dvojité brány už nie je potrebná.

Označenie CE

Brány Nylofor® sú označené CE podľa európskej smernice: Smernica pre stavebné výrobky (89/106/CE) a typ testovaný podľa štandardu- CZ 13241-1 pre priemyselné, komerčné a garážové dvere a brány.



Technika povrchovej úpravy

Brány sú najprv pozinkované a potom sú potiahnuté polyesterom.

Farby (str. 103)

Zelená ● RAL 6005, biela ○ RAL 9010, čierna ● RAL 9005.

Ďalšie farby: na objednávku.

Voliteľne



Stavač brán



Zemná zarážka



Spojovací pásik panelov oplatenia



Spojovacia spona panelov oplatenia




Zemný čap



Zemná zarážka s dorazom



Protiprachový kryt na zámok



Ozubená horná tyč

SYSTEM NYLOFOR® 3D – JEDNOKRÍDLOVÉ

Šírka [mm]	Výška [mm]	Voľný prechod [mm]	Priestor potrebný na inštaláciu [mm]
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	985	1145
1200	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1255	1415
1500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1525	1885/1725*
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2065	2265
2500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2670/2750**
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3210/3290***
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3955	4235/4275*
4500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4495	4775/4815**
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5070	5350/5390****

* pre výšku 2430 mm,

** pre výšku 2030 – 2430 mm,

*** pre výšku 1530 – 1730 – 2030 – 2430 mm,

**** pre výšku 1730 – 2030 – 2430 mm

SYSTEM NYLOFOR® 3D – DVOJKRÍDLOVÉ

Šírka [mm]	Výška [mm]	Voľný prechod [mm]	Priestor potrebný na inštaláciu [mm]
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1930	2090
2400	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2630
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3170/3210*
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4090	4290
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4900	5100/5180**
6000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5980	6180/6260***
8000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	7870	8150/8190*
9000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	8950	9230/9270**
10000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	10100	10380/10420****

SORTIMENT NYLOFOR® F, 2D, 2D SUPER OTVÁRACIE BRÁNY

Šírka [mm]	Výška [mm]	Voľný prechod [mm]	Priestor potrebný na inštaláciu [mm]
Jednokrídlové			
1000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	920	1110
Dvojkrídlové			
3000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	2900	3090
4000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	3900	4090/4130*
5000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	4900	5170
6000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	5960	6230
8000	1630/1830/2030/2430	na vyžiadanie	na vyžiadanie
10000	1630/1830/2030/2430	na vyžiadanie	na vyžiadanie

Ostatné rozmery na vyžiadanie – * pre výšku 1830 – 2030 mm



BETA FENCE

Betafence s.r.o.
- organizačná zložka Slovensko
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava, Slovensko
tel. +421 2 44 63 32 87
info@betafence.sk
www.ploty-betafence.sk

Všetky práva vyhradené

Betafence 2011

SK