



Kontrola prístupu

Samonosné posuvné brány Egidia® to sú stroje, ktoré fungujú solídne, spoľahlivo a bez porúch, bez ohľadu na poveternostné podmienky.

Použitie

Brány Egidia® to je ideálne riešenie pri rodinnej a sídliskovej zástavbe, v parkoch, pri plavárňach a pri veľkoskladoch a firmách.

Samonosné posuvné brány Egidia®

PRÍNOSY

Samonosná konštrukcia:

Egidia® je samonosná v presnom zmysle tohto slova – nielenže si krídlo nevyžaduje žiadnu dodatočnú podporu, ale aj nosná konštrukcia brány si nevyžaduje stavbu dodatočných stĺpov.

Efektívny vzhľad

Jednoduchý a univerzálny vzor spôsobuje, že Brány Egidia® sa dajú harmonicky komponovať s každým typom oplotenia.

Bezpečnosť

Namontovanie systému valčekov odolných proti opotrebovaniu a hrdzi v dolnom tráme pomáha dodatočne predchádzať kolíziám.

Vysoká kvalita povrchovej úpravy

Brány Egidia® sú dostupné v pozinkovanej verzii alebo pozinkovanej a s práškovým náterom, čím sú zabezpečené proti hrdzi na dlhé roky.

Vyvažovací systém brány

Vyvažovací systém brány zabezpečuje rovné vedenie brány.



Egidia® Mrežová



Egidia® 3D

Krídlo brány

Zváraná konštrukcia so zvislým 40 x 40 mm i vodorovným profilom 60 x 40 mm. Rozmery dolného trámu: 75 x 65 mm. Dve súpravy pojazdných valčekov a jeden vodiaci valček (v hornej časti krídla). Posuvné brány sú vybavené zachytávačom krídla brány. Ručné posuvné brány sú vybavené hákovou závorou. Automatické brány sú vybavené pohonom, jedným štvorkanálovým diaľkovým ovládačom, súpravou fotobuniek a výstražnou lampou.

Výplň brány

Posuvné brány Egidia® sú dostupné s 2 druhmi výplne:
– mrežová výplň: zvislé profily s rozmermi 30 x 18 mm s odstupom 110 mm
– výplň Nyloforom 3D

Vedenie brány:

Vodiaci stĺp brány sa skladá z uholníka 100 x 75 mm, oceľovej dosky a stĺpa 80 x 80 mm. Koncový stĺp s profilom 80 x 80 mm je dostupný ako alternatívne riešenie.




Technika povrchovej úpravy

Pozinkovanie alebo pozinkovanie a práškový náter.

Príslušenstvo

Dodatčná súprava fotobuniek a štvorkanálový diaľkový ovládač sú dostupné ako opcia.

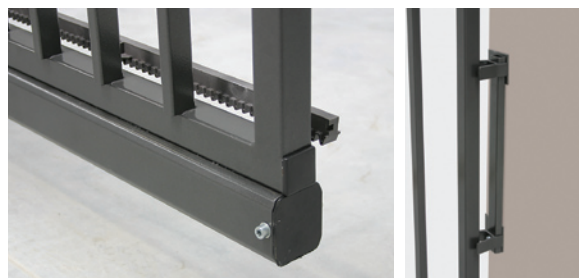

Značka CE:

Brány Egidia® majú značku CE zhodnú so smernicou 89/106/CE o stavebných výrobkoch a spĺňajú požiadavky normy EN 13241-1 pre priemyselné a domové garážové a plotové brány.

Farby (str. 103)

● Pozinkovaná verzia, zelená ● RAL 6005 alebo ● antracitová metalizovaná.

Dodatčné informácie:

Posuvné brány sú dostupné v ľavostrannej a pravostrannej verzii. Smer otvárania brány určujeme pohľadom zvonka usadlosti.

SAMONOSNÉ POSUVNÉ BRÁNY EGIDIA®

Šírka [mm]	Výška [mm]	Výška brány od základu [mm]	Výška brány [mm]	Výška stĺpa [mm]	Šírka krídla [mm]	Svetlá šírka prejazdu [mm]	Požadovaný priestor [mm]
3500	1200	1243	1200	1200	5000	3500	8600
3500	1500	1543	1500	1500	5000	3500	8600
3500	1700	1743	1700	1700	5000	3500	8600
3500	2000	2043	2000	2000	5000	3500	8600
4000	1200	1243	1200	1200	5700	4000	8800
4000	1500	1543	1500	1500	5700	4000	8800
4000	1700	1743	1700	1700	5700	4000	8800
4000	2000	2043	2000	2000	5700	4000	8800
4500	1200	1243	1200	1200	6300	4500	10900
4500	1500	1543	1500	1500	6300	4500	10900
4500	1700	1743	1700	1700	6300	4500	10900
4500	2000	2043	2000	2000	6300	4500	10900
5000	1200	1243	1200	1200	7000	5000	12000
5000	1500	1543	1500	1500	7000	5000	12000
5000	1700	1743	1700	1700	7000	5000	12000
5000	2000	2043	2000	2000	7000	5000	12000

KONCOVÝ STĽP K POSUVNEJ BRÁNE EGIDIA®

Výška brány [mm]	Výška stĺpa [mm]	Rozmery stĺpa [mm]
1200	1800	80 x 80 x 3
1500	2200	80 x 80 x 3
1700	2400	80 x 80 x 3
2000	2700	80 x 80 x 3



BETA FENCE

Betafence s.r.o.
- organizačná zložka Slovensko
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava, Slovensko
tel. +421 2 44 63 32 87
info@betafence.sk
www.ploty-betafence.sk

Všetky práva vyhradené

Betafence 2011

SK