



Panelové systémy

Systém oplotenia s panelmi

Nylofor® 3D Super so zvláštnym 3D vyhnutím a veľmi ťažkými vodorovnými drôtni zabezpečuje optimálnu ochranu.

Nylofor® 3D Super

PRÍNOSY

Veľmi vysoký stupeň odolnosti

Panely s ťažkou zváranou sieťou s obdĺžnikovým okom, veľmi ťažké vodorovné drôty a zvláštne vodorovné vyhnutie sú zárukou veľmi vysokého stupňa odolnosti týchto panelov.

Mimoriadne dlhá životnosť

Technológia povrchovej úpravy používaná spoločnosťou Betafence® je jednou z najmodernejších, zaisťujúca dlhú životnosť. Špeciálna vrstva s minimálnou hrúbkou 100 mikróv sa aplikuje po pozinkovaní, aby bolo zaistené úplné priľnutie vrchnej polyesterovej vrstvy.

Jedinečný dizajn

Zvláštne 3D Super vyhnutie so sploštenou špičkou zabraňuje jednoduchému prelezeniu plotu. Spolu s veľmi ťažkými vodorovnými drôtni predstavuje tento panel prvok s jedinečným dizajnom.


Kompletný systém

Systém sa skladá z panelov rôznych výšok kombinovaných s dvomi typmi stĺpikov, každý so zvláštnym upevňovacím systémom.

Všetky súčasti používané v systéme sú zárukou vysokej kvality a rýchlej inštalácie.


Použitie

- Školy
- Štadióny
- Detské ihriská
- Železnice
- Technické vybavenie (voda, plyn, elektrina)
- Ohrozené oblasti
- Dielne a sklady

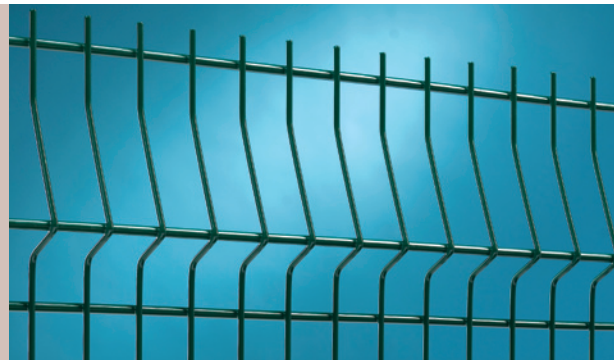

Stĺpiky

Systém Nylofor® 3D Super je možné inštalovať do dvoch rôznych systémov stĺpikov:




Systém stĺpikov Bekafix® (str. 88)

Panely sú bočne upevnené na stĺpiky pomocou špeciálnych úchytiak, vyrobených z polyamidu či kovu. Zvárané trubkové stĺpiky (70 x 44 mm) v tvare H sú ukončené plastovým krytom.



Systém štvorcových stĺpikov (str. 90)

Panely sú upevnené na prednej strane stĺpikov prostredníctvom úchytiak a bezpečnostných skrutiek. Zvárané štvorcové trubkové stĺpiky (60 x 60 x 1,50 mm) majú závitové vložky na upevnenie panelov pomocou úchytiak a sú ukončené plastovým krytom.



Stĺpikový systém Bekafix® Super (str. 89)

Pre strednú a vysokú bezpečnosť odporúčame použiť stĺpiky Bekafix® Super. Bočné upevnenie panelov so špeciálnymi bezpečnostnými kovovými skobami a skrutkami. Zvárané rúrkovité stĺpiky (100 x 54 mm) s prierezom tvaru písmena H a otvory pre umiestnenie / upevnenie panelov. Stĺpiky sú vybavené plastovou krytkou.

Technické podrobnosti o rôznych stĺpikových systémoch nájdete na stránke v sekcii stĺpiky v tomto katalógu.

Panely

Panely majú šírku 2500 mm a výšku 1830 a 2030 mm.

Panely majú na jednej strane zvislé ostne dlhé 30 mm.

Oká siete majú veľkosť 200 x 50 mm a nachádzajú sa tiež na miestach, kde prechádzajú profilmi. Ťažké zvislé drôty s priemerom 5 mm a extra ťažké vodorovné drôty s priemerom 8 mm sú zárukou výnimočného stupňa odolnosti panelu.

Brány

Nylofor® 3D Super je kompletný systém, jeho optimálna miera zabezpečenia je tiež zaistená použitím otváracích a posuvných brán Nylofor® Robusta®.



Technika povrchovej úpravy

Panely sú vyrobené z pozinkovaných drôtov. Dôkladná predpríprava povrchu pred jeho úpravou je zárukou perfektnej prínavosti polyesterovej práškovej farby k povrchu výrobku (min. 100 mikróvov).

Stĺpiky sú pozinkované zvnútra aj zvonka (minimálna hrúbka povrchovej vrstvy je 275 g/m², obe strany dohromady), v súlade s európskou normou EN 10326. Potom nasleduje nanosenie adhézneho povrchovej vrstvy a nakoniec sú stĺpiky pokryté polyesterovou práškovou farbou (min. 60 mikróvov).

Farby (str. 103)

Nylofor® 3D Super je štandardne dostupný v zelenej ● RAL 6005 farbe.

Firma Betafence ponúka celkom 7 farieb Classic a 3 farby Prestige (s kovovým efektom a náterom so štruktúrou).

Ďalšie farby zo širokého sortimentu sú k dispozícii na požiadanie.

SORTIMENT NYLOFOR® 3D SUPER

Výška oplotenia [mm]	Panely Š x V [mm]	Počet profilovanií na panely [mm]	Výška stĺpu [mm]	Stĺp Bekafix®		Hranatý stĺp	
				K rohovému a strednému stĺpu	Ku koncovému stĺpu	K strednému a koncovému stĺpu	K rohovému stĺpu
1700	2500 x 1630	3	2200	6	3	5	10
2100	2500 x 2030	4	2600	8	4	6	12
2500	2500 x 2430	4	3200	8	4	7	14
3100	2500 x 3030	4	3700	8	4	7	14
4100	2500 x 4030	6	4800	10	5	9	18



BETA FENCE

Betafence s.r.o.
- organizačná zložka Slovensko
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava, Slovensko
tel. +421 2 44 63 32 87
info@betafence.sk
www.ploty-betafence.sk

Všetky práva vyhradené

Betafence 2011

SK