



Panelové systémy

Systém Nylofor® 3D je referencia na trhu. Tento kompletný profesionálny systém oplotenia poskytuje optimálnu ochranu.

Nylofor® 3D

PRÍNOSY

Vysoká pevnosť

Pevné zvarané plotové panely s obdĺžnikovým okom a horizontálnymi prelismi zaručujú vysokú stupeň pevnosti.

Extra dlhá životnosť

Technológia povrchovej ochrany Betafence je na najvyššej technologickej úrovni a zaručuje extra dlhú životnosť. Špeciálna vrstva je aplikovaná po pozinkovaní, čím je zaručená úplná príľnavosť polyesterovej povrchovej ochrany pri minimálnej hrúbke 100 mikróvov.

Kompletný systém


Systém sa skladá z panelov rôznej výšky, podporovaných tromi typmi stĺpikov, pričom každý z nich má špeciálny systém upevnenia. Všetky typy sú v ponuke s prispôbeným príslušenstvom a so širokým sortimentom krídlových a posuvných brán.

Rýchla inštalácia


Všetky komponenty boli vyvinuté tak, aby tvorili profesionálny produkt vysokej kvality, ktorý je možné nainštalovať rýchlo a efektívne.

Použitie

- Verejné budovy
- Továrne a dielne
- Školy
- Parky a detské ihriská
- Štadióny
- Letisko
- Vojenské priestory

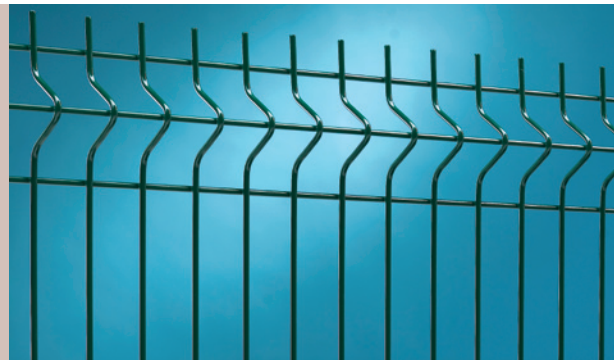


Stĺpiky



Systém stĺpov s pravouhlým prierezom EL (str. 87)

Panely sú nainštalované na prednú časť stĺpa pomocou prípojok a hákových skrutiiek. Zvárané stĺpy s pravouhlým prierezom (60x40 x 1,5 mm) majú otvory na upevňovanie panelov a sú vybavené plastovým klobúčikom.



Systém stĺpikov Bekafast® (str. 88)

Bočné upevnenie panelov Nylofor® 3D na stĺpiky Bekafast®. Bez príslušenstva. Perfektné upevnenie zosilnenia panelu v profile stĺpika. Stĺpiky Bekafast® (60x50 mm) sú pokryté plastovým krytom.



Systém stĺpikov Bekafix® (str. 91)

Panely sú bočne upevnené na stĺpiky pomocou špeciálnych úchytiiek, vyrobených z polyamidu či kovu. Zvárané trubkové stĺpiky (70x44 mm) v tvare H sú ukončené plastovým krytom.



Stĺpikový systém Bekafix® Super (str. 89)

Pre strednú a vysokú bezpečnosť odporúčame použiť stĺpiky Bekafix® Super. Bočné upevnenie panelov so špeciálnymi bezpečnostnými kovovými skobami a skrutičkami. Zvárané rúrkovité stĺpiky (100x54 mm) s prierezom tvaru písmena H a otvory pre umiestnenie / upevnenie panelov. Stĺpiky sú vybavené plastovou krytkou.

Panely možno tiež inštalovať na stĺpiky so štvorcovým prierezom (str. 90)

Technické podrobnosti o rôznych stĺpikových systémoch nájdete na stránke v sekcii stĺpiky v tomto katalógu.

Panely

Panely majú šírku 2500 mm a výšku od 630 mm do 2430 mm.

Panely majú vertikálne ostne s veľkosťou 30 mm na jednej strane, pričom sú obojstranné (ostne v hornej alebo dolnej časti).

Veľkosti oka sú 200x50 mm a 100x50 mm v mieste prelisu.

Silné drôty s priemerom 5 mm zaručujú výnimočný stupeň pevnosti.

Brány

Systém Nylofor® 3D je kompletnou a optimálnou ochranou vďaka využitiu krídlových a posuvných brán špičkovej technológie Nylofor® a Robusta®.



Technika povrchovej úpravy

Panely vyrobené z pozinkovaných drôtov. Povrchová ochrana príľnavosti pre perfektnú príľnavosť poplastovaním vypaľovaným polyesterom (min. 100 mikróvov). Stĺpiky sú pozinkované z vnútornej a vonkajšej strany (min. povrchová ochrana 275 g/m², obe strany dohromady), v súlade s Euro normou 10326. Následne je aplikovaná povrchová ochrana príľnavosti a nakoniec sú stĺpiky poplastované (min. 60 mikróvov).

Farby (str. 103)

Nylofor® 3D je štandardne k dispozícii v zelenej ● RAL 6005, bielej ○ RAL 9010.

Firma Betafence ponúka celkom 7 farieb Classic a 3 farby Prestige (s kovovým efektom a náterom so štruktúrou).

Ďalšie farby zo širokého sortimentu sú k dispozícii na požiadanie.

SORTIMENT NYLOFOR® 3D

Výška oplozenia [mm]	Rozmery panelov Š x V [mm]	Počet upevnení na jeden panel	Dĺžka [mm]	Počet upevnení na jeden stĺpik						
				Stĺpik EL		Stĺpik Bekafix®		Stĺpik Bekafast®	Štvorhranný stĺpik	
				Hákové skrutičky	Spojky	Pre priebežný a rohový stĺpik	Pre koncový stĺpik		Pre ríbežný a koncový stĺpik	Pre rohový stĺpik
700	2500 x 630	2	1000*	2	3	4	2	Nie je prispôsobené príslušenstvo	3	6
1100	2500 x 1030	2	1500	3	4	4	2		3	6
1300	2500 x 1230	2	1700	3	5	4	2		4	8
1600	2500 x 1530	3	2000	4	5	6	3		4	8
1800	2500 x 1730	3	2200	4	6	6	3		5	10
2000	2500 x 1930	3	2400	6	5	8	4		5	10
2100	2500 x 2030	4	2600	5	6	8	4		6	12
2500	2500 x 2430	4	3200	6	6	8	4		7	14

* Pre Bekafast® 1100 mm



BETA FENCE

Betafence s.r.o.
- organizačná zložka Slovensko
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava, Slovensko
tel. +421 2 44 63 32 87
info@betafence.sk
www.ploty-betafence.sk

Všetky práva vyhradené

Betafence 2011

SK