



Stĺpiky

**Štvorhranné stĺpiky,
pozinkované a následne
poplastované vypaľovaným
polyesterom.**

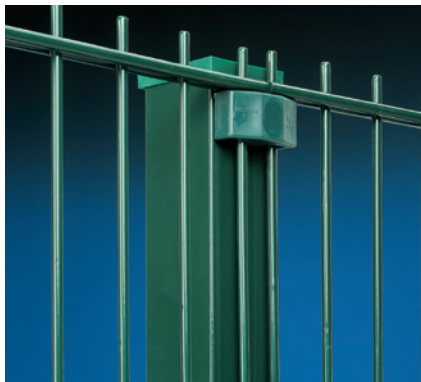

Štvorhranné stĺpiky



Profil

- Trubkový stĺpik so štvorcovým prierezom
- So závitovými vložkami a úchytkami na montáž panelov
- Kryt z umelej hmoty
- Prierez stĺpikov: 60x60 mm
- Hrubka plechu: pri výške pod 1,7 m: 1,25 mm
pri výške nad 1,7 m: 1,50 mm
- I/V: 6,68 cm³ (hrúbka steny: 1,50 mm)



Technika povrchovej úpravy

Vnútorne a vonkajšie povrchy sú pozinkované a pokryté polyesterom: minimum 60 mikróvov

Príslušenstvo

- Svorky
- Oceľové nerezové skrutky
- Držiak betónových dosiek
- Predĺženie pod uhlom
- Bezpečnostné zariadenie

Možnosti

Stĺpiky s ukotvovacou doskou
Stĺpiky s predĺženým zahnutým ramenom

Farby (str. 103)

Štandardné farebné prevedenie je zelené ● RAL 6005, biele ○ RAL 9010 a čierne ● RAL 9005. Celkovo ponúka Betafence 7 farieb Classic a 3 farby Prestige (metalíza alebo štruktúrny povrch). Viac farieb alebo iné farebné prevedenia z našej kolekcie RAL sú k dispozícii na požiadanie.

Montáž

Pri inštalácii stĺpikov do betónovej steny je potrebné sa uistiť, že vo vnútri stĺpikov nezostáva voda.

ŠTVORHRANNÉ STĽPIKY NYLOFOR®

Výška stĺpika [mm]	Počet úchytek na stĺpiku	
	Priebežné a koncové	Rohové
590	3	6
1000	3	6
1500	3	6
1700	4	8
2000	4	8
2200	5	10
2400	5	10
2600	6	12
3200	7	14

Použitie

Pre všetky panely Nylofor®



B BETA FENCE

Betafence s.r.o.
- organizačná zložka Slovensko
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava, Slovensko
tel. +421 2 44 63 32 87
info@betafence.sk
www.ploty-betafence.sk

SK

Všetky práva vyhradené

Betafence 2011