



Stípičky

Profilové stípičky, pozinkované a následne poplastované vypaľovaným polyesterom, s upevňujúcim systémom. So všetkými typmi panelov Nylofor®

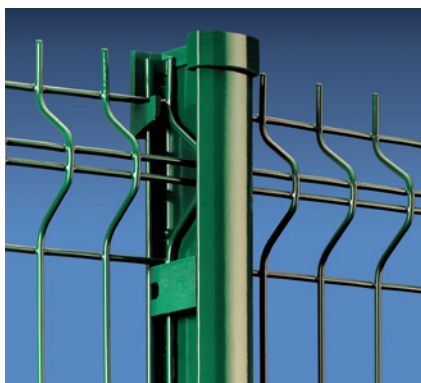

Stípičky Bekafix®



Profil

- Trúbkovitý stípiček, profilovaný v tvare H
- s bočnou manžetou na ľavej aj pravej strane
- s tromi predvrtanými otvormi na upevnenie špeciálnych bezpečnostných kovových svoriek so skrutkami
- s dierovanými otvormi na umiestnenie a upevnenie panelov prostredníctvom upevňovacích svoriek
- Prierez stípička: 70 x 44 mm
- Vnútorý rozmer výrezu: 43 mm
- Hrúbka steny: < 2475 mm: 1,25 mm
≥ 2475 mm: 1,50 mm
- I/V: 6,48 cm³

Technika povrchovej úpravy

Pozinkované z vnútornej aj vonkajšej strany a poplastované vypaľovaným polyesterom (minimálne 60 mikróvov)



Príslušenstvo

- Bezpečnostný upevňovací systém: poplastovaná kovová svorka s nerezovou skrutkou a matkou s bezpečnostnou odhrávacou hlavou ako jedna z možností
- Polyamidové upevňovacie svorky
- Kovové či polyamidové upevňujúce drážky
- Bekafix® inštalačné kliešte
- Podlahová doska
- Spojovacie komponenty pre vytvorenie ohnutého ramena
- Jednoduchý alebo dvojité soken pre stípičky Bekafix®



Farby (str. 103)

Zelená ● RAL 6005, biela ○ RAL 9010

Ďalšie farby na objednávku

Montáž

Pri inštalácii stípičiek do betónovej steny je potrebné sa uistiť, že vo vnútri stípičiek nezostáva voda.

STÍPIČKY BEKAFIX®

Výška stípička [mm]	Počet úchytiť na stípičku	
	Priebežné a koncové	Rohové
1075	2x2	1x2
1475	2x2	1x2
1675	2x2	1x2
1975	2x3	1x3
2175	2x3	1x3
2475	2x4	1x4
2575	2x4	1x4
3175	2x4	1x4

Použitie

Na panely Nylofor®
Typ Medium 3D – 3-M – F – 2D – 3D Super.



B BETA FENCE

Betafence s.r.o.
- organizačná zložka Slovensko
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava, Slovensko
tel. +421 2 44 63 32 87
info@betafence.sk
www.ploty-betafence.sk

SK

Všetky práva vyhradené

Betafence 2011