



Stípičky

Stípičky s obdĺžnikovým prierezom žiarovo pozinkované, prípadne ošetrené náterom práškovou farbou.

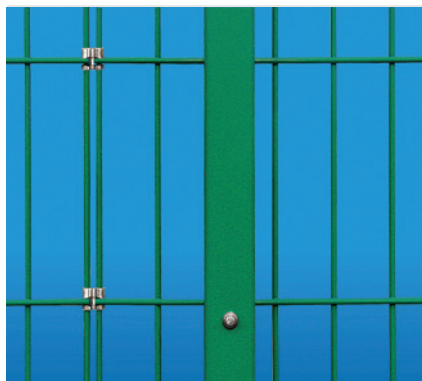

Stípičky s obdĺžnikovým prierezom EL



Profil

- Obdĺžnikový prierez
- s otvormi a montážnym príslušenstvom
- Plastovou čapčkou
- Profil stípička: 60 x 40 x 1,50 mm (natreté stípičky)
- Wx: 4,80 cm³
- Profil stípička: 60 x 40 x 2,00 mm (žiarovo pozinkované stípičky)
- Wx: 6,14 cm³



Technika povrchovej úpravy

Pozinkované zvnútra aj zvonka a následne natreté polyesterovou práškovou farbou.

Príslušenstvo

- Spojky
- Ukotvovacie skrutky z nerezovej ocele so samoreznými matkami
- Spojka betónovej dosky
- Zalomený držiak

Verzia

Stípičky na podstave
Stípičky so zalomeným držiakom

Farby (str. 103)

Žiarovo pozinkované, zelená ● RAL 6005.
Ďalšie farby: na objednávku.

STÍPIČKY S OBDĹŽNIKOVÝM PRIEREZOM EL

Výška stípička [mm]	Počet úchytek na stípičku	
	Skrutky na závesy	Deliaca plocha
1000	2	3
1500	3	4
1700	3	5
2000	4	5
2400	4	6
2600	5	6
3200	6	8

Použitie

So všetkými druhmi panelov typu Nylofor®.



BETA FENCE

Betafence s.r.o.
- organizačná zložka Slovensko
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava, Slovensko
tel. +421 2 44 63 32 87
info@betafence.sk
www.ploty-betafence.sk

SK

Všetky práva vyhradené

Betafence 2011